■ラス防火基準

	外壁		間仕切壁	
	不燃下地	木造	不燃下地	木造
防火	屋内側 せっこうボード9.5mm以上 屋外側 M1.5cm以上	屋内側 せっこうボード9.5mm以上 屋外側 M2.0cm以上	—	—
準耐火	屋内側 せっこうボード15mm以上 屋外側 M+タイル>2.5cm以上	屋内側 せっこうボード15mm以上 屋外側 M+タイル>2.0cm以上	両面 1.5cm以上	両面 2.0cm以上
耐火	両面 4.0cm以上 階数5階以上 両面 3.0cm以上 階数4階以下	—	両面 4.0cm以上 両面 3.0cm以上	—

※M＝モルタル

■モルタルの最大塗り厚さの目安

商品名	最大塗り厚さ(mm)
デーラスM	15
定尺ラスシート	30

※普通モルタルの場合

■部材一覧

製品名	出隅N48(捨て板D)	入隅N48(捨て板E)	コーナーラス	Dラス	ラスシートビス
形状			 (受注生産:10枚単位)	 (受注生産:8枚単位)	(デーラスM用) ※1m²に約12本使用。
寸法	48×48×3,000mm	48×48×3,000mm	90×90×910mm	150×910mm	4×16mm
価格	**1,980**円/本	**1,980**円/本	**600**円/枚	**300**円/枚	**14,300**円/箱(400本入り)

※表示価格は、本体・部材のみの価格(工事費別の価格)となります。

〈ラスシートビスの注意事項〉

ラスシートビスはデーラス M 専用のねじとなります。定尺ラスシートを鉄骨下地に留付ける場合、ドリリングタッピンねじ(シンワッシャータイプ)胴部径 φ4× 長さ30mm 以上をご使用ください。

鉄骨下地(施工例)

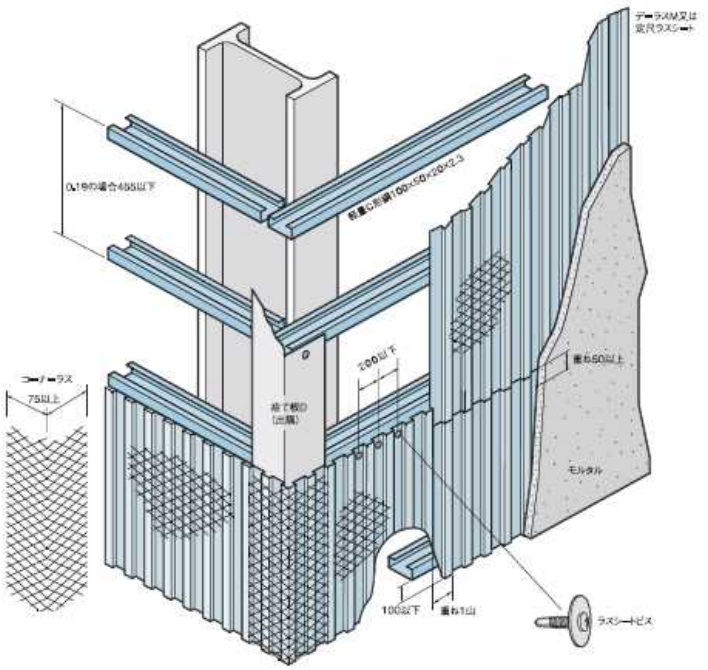

笠木部標準施工例

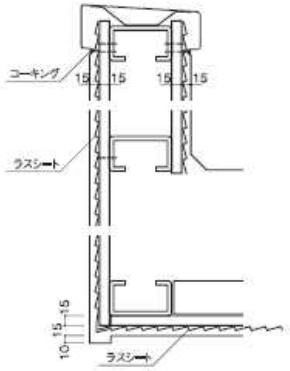

基礎部標準施工例

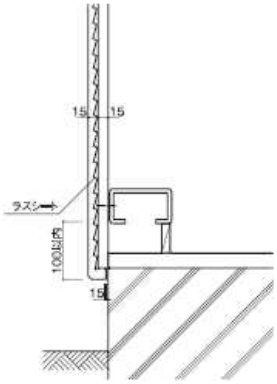

出隅部標準施工例

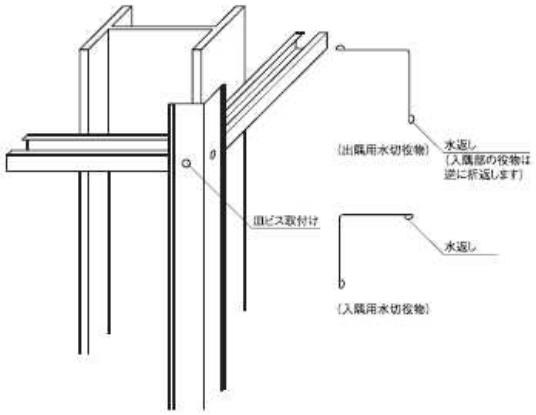

モルタル仕上げ施工例
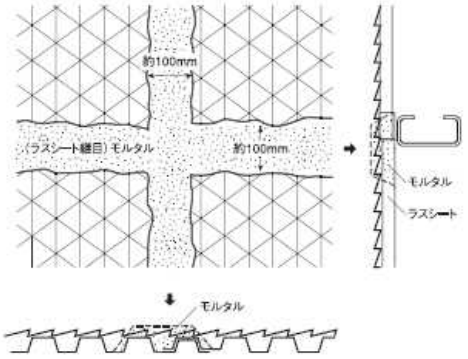
※モルタルの仕上げは目地部より行って下さい。